




## REM101: 紧急/求助遥控器

### 用户手册

www.senboll.com  
Printed in Canada - 07/2011  
REM101-EU01

### 外观结构

REM101是一款独立按键的遥控器，该遥控器拥有紧急按键和电池测试的功能。

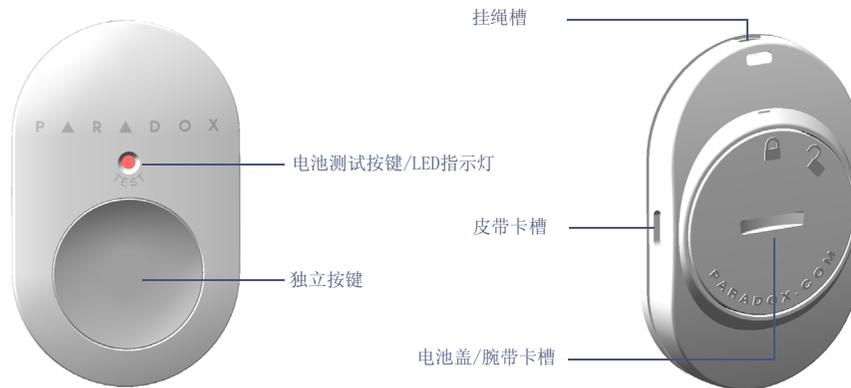

### 产品兼容性

- Magellan无线一体化主机系列 (MG6250 / MG6130 / MG6160 / MG-6030 / MG-6060)
- SP的无线主机系列 (MG5000 / MG5050)
- Magellan无线扩展模块 (RTX3 / MG-RCV3)
- 无线接收器 (RX1)
- 无线键盘 (K32LX / K641LX)

### 无线传输距离

- Magellan 无线一体化主机及RX1模块: 30M
- MG5000 / MG5050主机, RTX3模块, MG-RCV3模块, K32LX键盘, 及K641LX键盘: 45 m

### 电池规格

该遥控器包括一个3V的锂电池 (CR2032) 。  
有关何时需要更换电池及如何进行更换电池, 可查阅电池测试部分内容。

### 产品配件

REM101套装将包括以下配件:

- 可悬挂的绳子 (标配)
- 皮带夹 (可选)
- 腕带 (可选)

### 遥控器主要功能

您可以使用REM101进行以下操作:

- 紧急报警 (窃警, 火警, 医疗)
- 系统布防 (无撤防功能)
- 激活PGM (适用于板载PGM)

## 按钮激活

如要使用您的REM101激活紧急报警，布防系统，或者激活继电器输出，可按下遥控器的独立按钮1~2秒钟，直到遥控器的LED灯开始闪烁。遥控器的LED将在4秒钟内发出快速闪烁提示，提示表示您的本次操作成功。

## 电池测试

如需测试电池的寿命，按下遥控器的按钮2秒钟。

您将会看到以下两种情况下的任意一种：


- 遥控器的LED灯将会亮起3秒钟，这种情况反映了遥控器的电池电量能满足日常的工作，无需更换电池。
- 遥控器的LED灯将会发出7次缓慢闪烁，这种情况反映了电池电量低，需要更换电池。详细请参阅更换电池部分内容。

注意：测试电池电量及更换电池时，请确保电池安装正确。

## 更换电池

更换电池步骤如下：

1. 使用一个适当的直边(如一字螺丝刀或硬币)，打开电池盖，逆时针旋转电池盖，直到转到电池盖标记▲与遥控器后盖的▽标记对齐，即可打开遥控器的电池盖。
2. 从遥控器中取出电池，并进行更换电池。需换上同样的电池或者同等规格的电池(3V CR2032)。请仔细确认电池的正负极性，按照正确的方法更换电池。
3. 把电池盖放回遥控器上，按照顺时针的方向旋转电池盖，直到电池盖上的标记▲与遥控器后盖的标记▽对齐。

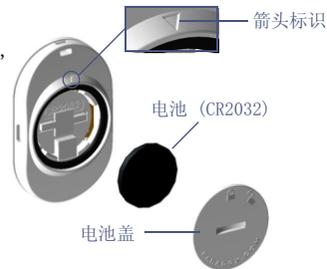

警告：更换电池时，只能使用制造商推荐的相同或同等规格电池。如果使用错误的锂电池或者更换电池不当，会存在发生爆炸的隐患。此外，请按照制造商的指示进行废旧电池回收处理。

## LED灯指示

当遥控器按下独立按键时：

无论遥控器REM101是被编程为紧急按钮，系统布防，或者PGM激活，当按下该键时，遥控器的LED灯将迅速在四秒内闪烁，确认此次操作。

当遥控器按下测试按钮时：

- 当遥控器的电池电量能满足正常工作时，遥控器的LED灯亮三秒钟。
- 当电池电量低时，遥控器LED灯会发出7次慢闪。更换电池请参阅有关更换电池的部分内容。

## REM101遥控器编程

如需编程遥控器的独立按钮，可进入主机编程模式，在遥控按钮编程部分内容中，对遥控器按钮分配的第四个选项中输入所需的相应操作(紧急，布防，PGM输出)。

对于遥控器具体的编程步骤，及如何分配您的REM101的按钮，可参阅主机系统的编程手册。

注意：遥控器REM101关于主机的编程步骤可参考MG/SP, EVO, MG6250/MG6130/MG6160等系列产品的编程手册。

## Warranty

Patents: One or more of the following US patents may apply: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, and RE39406. Other pending patents, as well as Canadian and international patents may also apply.

Trademarks: Magellan is a trademark of Paradox Ltd. or its affiliates in Canada, the United States and/or other countries.

Certification: For the latest information on products approvals, such as UL and CE, please visit [paradox.com](http://paradox.com)  
Warranty: For complete warranty information on this product please refer to the Limited Warranty Statement found on the website [www.paradox.com/terms](http://www.paradox.com/terms). Your use of the Paradox product signifies your acceptance of all warranty terms and conditions.

**P ▲ R ▲ D O X™**

© 2011 Paradox Ltd. All rights reserved. Specifications may change without prior notice.