


PS819

总线隔离型
UPS电源管理模块
(MG/SP/EVO)

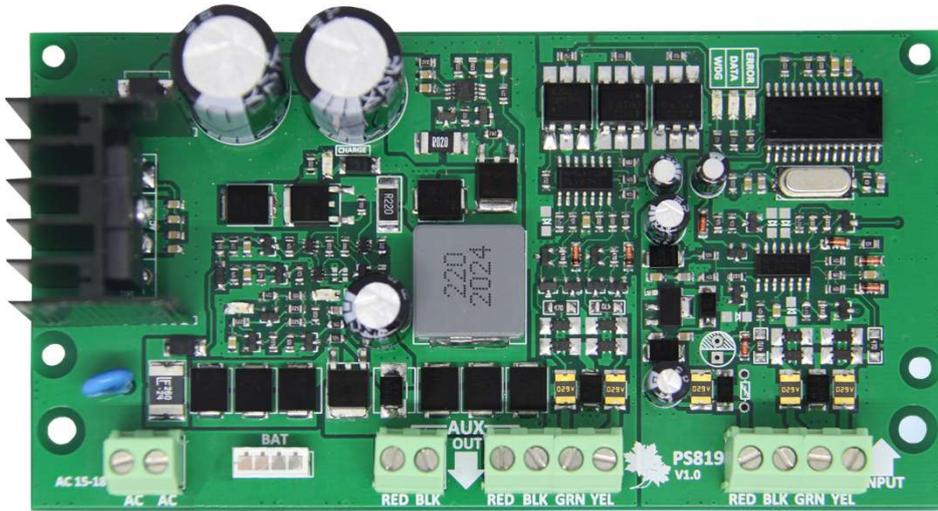

适用场景

- 在工程应用中适用于总线的楼层支线分配与支线供电的一体化解决方案
- 同时也用于大型化,综合化安保系统的供电与通讯的分布式设计
- 标配机箱, 配合ZX/PGM扩展模块,具有分布式节点的接入功能
- 楼层总线经中继后可到达楼层平面的更广阔的空间连接本层的探测器与扩展模块,节省布线与人工成本
- 主机侧总线与中继后的总线实现内外隔离(HUB), 同时可防止支线短路或者干扰对主机总线通讯造成影响
- 3A电源管理能力的UPS模块,对外可提供2.5A@13.8Vdc的辅助电源输出 AUX,与 350mA-500mA 后备电池的充电管理能力

